



P-KO

WALL MOUNT



LED LUMINAIRES
SUITABLE FOR WET LOCATIONS
SUITABLE FOR MOUNTING WITHIN 1.2 m (4 ft) OF THE GROUND



WARNING

ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION


- Risk of fire/electric shock: turn off power before installation or maintenance.
- Risk of fire/electric shock: fixtures should always be installed, inspected and maintained in accordance with local and national electric codes by qualified electricians only.
- Risk of burning: make sure fixture is cool when performing maintenance.
- Risk of burning: keep fixtures away from materials that may burn.
- Perform electrical and mechanical maintenance on a regular basis at least once per year. Harsh environments might require more frequent controls.
- Do not operate the fixtures with a missing or damaged shield.
- Do not place the fixture in contact with corrosive substances such as fertilizers, weed killers or detergents.
- Fixture screens should be cleaned on regular basis to ensure lighting performance are maintained.
- All gaskets, O-rings and sealing surfaces must be kept clean during installation and service; failure to do this may cause an unsafe condition.
- Read carefully these instructions before installing the fixture and retain for future reference.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Note: specifications and dimensions subject to change without notice.

This data sheet and other technical documents continually updated can be accessed at www.arcluce-us.com

SPECIFICATIONS

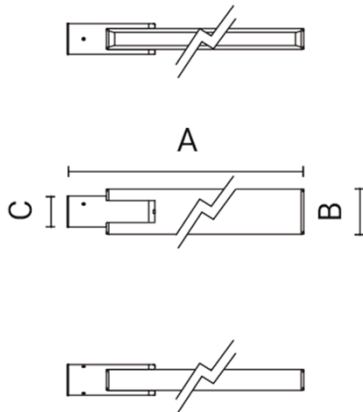

MECHANICAL

Dimensions:	A: 6" B: 19" 3/8 C: 4"	A: 6" B: 31" C: 4"	A: 6" B: 42" 3/8 C: 4"
Weight:	7.84 lb	10.58 lb	17.64 lb
EPA:	0.86 ft ²	1.29 ft ²	1.72 ft ²
Rated Ta:	-20°C ÷ +25°C		

ELECTRICAL

Wiring:	U
Input:	120-277 V 50/60 Hz

INSTALLATION

1. Fix the universal plate (supplied with fixture) to the wall.
2. Slide gasket, cover and supporting base in position and secure with screws (supplied with fixture). Apply silicon caulking (not included) around the perimeter of the back of the cover plate where it contacts the mounting surface .
3. Wire the fixture using a only waterproof outdoor-rated wire nuts (by others) according to diagram.
4. Slide fixture on its fixation ring and secure it tightening the three grub screws.

1

Use only screws and dowels suitable for the mounting surface (by others) (1).

Use only 4"x4" square junction boxes(2).

2

Apply silicon caulking (not included) around the perimeter of the back of the cover plate where it contacts the mounting surface (1).

3

BLACK / LINE
WHITE / NEUTRAL
GREEN / GROUND
RED / DIM+
BROWN / DIM-

Turn off power (1).

Risk of fire/electric shock: Make sure the supply voltage or current matches the specified one (2)

Use only UL listed waterproof wire nuts to make electrical connections (by others) (3).

To prevent moisture penetration from conduit system or cable sleeve use potting compound in the junction box (by others) (4).

4

Do not pinch or damage the cable (1).

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard (2).

Tighten grub screws uniformly (3).

Data di emissione: 05.03.2019

Stato di modifica: MO

Codice: 655473111

AVERTISSEMENTS

LED LUMINAIRES

CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES

PEUT ÊTRE INSTALLÉ À MOINS DE 1,2 m (4 pi) DU SOL

IL EST INTERDIT DE MODIFIER CET APPAREIL SANS AUTORISATION

- Risque d'incendie / de choc électrique: éteindre l'alimentation avant l'installation ou la maintenance.
- Risque d'incendie / de choc électrique: les appareils d'éclairage doivent toujours être installés, inspectés et entretenus conformément aux codes électriques locaux et nationaux uniquement par des électriciens qualifiés.
- Risque de brûlure: assurez-vous que l'appareil soit froid lors de la maintenance.
- Risque de brûlure: tenir les appareils à l'écart de matériaux susceptibles de brûler.
- Effectuez une maintenance électrique et mécanique régulièrement au moins une fois par an. Les environnements difficiles peuvent nécessiter des contrôles plus fréquents.
- Ne pas utiliser les appareils avec un écran manquant ou endommagé
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des substances corrosives telles que des engrais, des herbicides ou des détergents
- Les écrans de l'appareil doivent être nettoyés régulièrement pour garantir le maintien de la performance d'éclairage.
- Tous les joints, les joints toriques et les surfaces d'étanchéité doivent être maintenus propres pendant l'installation et la maintenance ; le non-respect de cette consigne peut entraîner une condition dangereuse.
- Lisez attentivement ces instructions avant d'installer le luminaire et conservez-les pour référence ultérieure.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Attention : les spécifications et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis

Cette fiche technique et d'autres documents techniques mis à jour en permanence peuvent être consultés sur www.arcluce-us.com

INSTALLATION

1. Fixer la plaque universelle (fournie avec le luminaire) au mur
2. Faites glisser le joint, le couvercle et la base de support en position et fixez-les avec les vis (fournies avec le luminaire). Appliquez du calfeutrage en silicone (non fourni) autour du dos de la plaque de recouvrement, à l'endroit où il entre en contact avec la surface de montage.
3. Câblez le luminaire en utilisant seulement des écrous pour extérieur (non fournis) et étanches, conformément au schéma.
4. Glissez le luminaire sur son anneau de fixation et fixez-le en serrant les trois vis sans tête.

IMAGES

(1.1) Utilisez uniquement des vis et des ancrés adaptées à la surface de montage (pas fournis). (1.2) Utilisez uniquement des boîtes de jonction carrée 4"x4". (2.1) Appliquez un calfeutrant à base de silicone (non fourni) sur le pourtour de la face arrière de la plaque de recouvrement, là où il touche la surface de montage. (3.1) Éteindre l'alimentation. (3.2) Risque d'incendie / choc électrique: Assurez-vous que la tension ou le courant d'alimentation correspond à celui spécifié. (3.3) Utilisez uniquement des écrous de fil étanches homologués UL (non fournis) pour effectuer les connexions électriques. (3.4) Pour éviter que de l'humidité ne pénètre dans le système de conduits ou dans la gaine du câble, coulez une résine étanche (non fournis) dans la boîte de jonction. (4.1) Ne pas pincer le câble. (4.2) Si le câble flexible externe ou le câble de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout risque. (4.3) Serrer les vis uniformément.