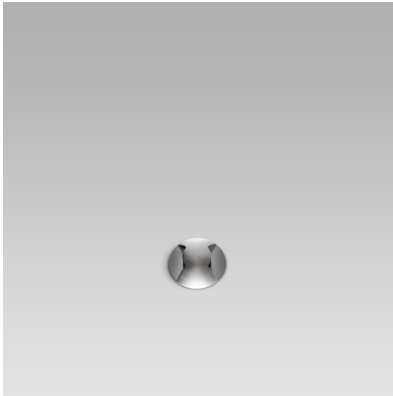


# STONE55 (Modèle)



## DONNÉES TECHNIQUES




[IES Files](#) ↓

<b>Watt</b>	2W
<b>Système</b>	Jusqu'à 100lm
<b>CCT</b>	3000K – 4000K
<b>CRI</b>	>80
<b>Câblage</b>	700mA
<b>Durée de vie LED</b>	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
<b>Couleur</b>	Acier inox - 30

## DESCRIPTION

 IP68  
40"

## VERSIONS (Cliquez sur le lien ci-dessous pour configurer votre produit)

  
IK10

[rasant - unidirectionnel](#)

[rasant - bidirectionnel](#)

[rasant - radial](#)

 Dimensions:  
 Ø 2" 17/32  
 3" 3/4  
 4" 11/32

 Dimensions:  
 Ø 2" 17/32  
 3" 3/4  
 4" 11/32

 Dimensions:  
 Ø 2" 17/32  
 3" 3/4  
 4" 11/32

  
III

  
UL  
CERTIFIED


  
  
LB  
2200

## OPTIQUE


Voir les accessoires à la page suivante

## POT D'ENCASTREMENT EN MATÉRIAU THERMOPLASTIQUE.

Code Arcluce **1099227X**Code Réf. **O7293****DONNÉES TECHNIQUES****Poids** 0.18 lb


---

## POT D'ENCASTREMENT EN ACIER INOX AISI 316L.

Code Arcluce **1099225X**Code Réf. **O7295****DONNÉES TECHNIQUES****Poids** 1.32 lb

---

## POT D'ENCASTREMENT EN MATÉRIAU THERMOPLASTIQUE.

Code Arcluce **1099226X**Code Réf. **O7299****DONNÉES TECHNIQUES****Poids** 0.13 lb

---